

Алгоритмы

Урок 1

Что такое алгоритм?

Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число действий (википедия).

Типичный пример: рецепт приготовления блюда. В отличие от алгоритма для компьютера, рецепт подразумевает некоторую свободу действий и пространство для импровизации. Компьютерный алгоритм должен быть четко описан и четко выполнен.

Программа ≠ алгоритм.


Программа существует и выполняется в компьютере и может использовать алгоритмы для реального решения задач.

Алгоритм — абстрактное понятие, описание идеи (вроде математической теории).

Нас интересует не сложность конкретной задачи, а рост сложности. Как сильно увеличится количество работы с увеличением входных данных?

Пример линейного роста: красить стену. В два раза больше площади — в два раза больше времени потребуется.

Пример нелинейного роста: поиск фамилии в телефонном справочнике. Если увеличить справочник в два раза, то время поиска не увеличится в два раза (если мы используем не глупый метод поиска от начала до конца).

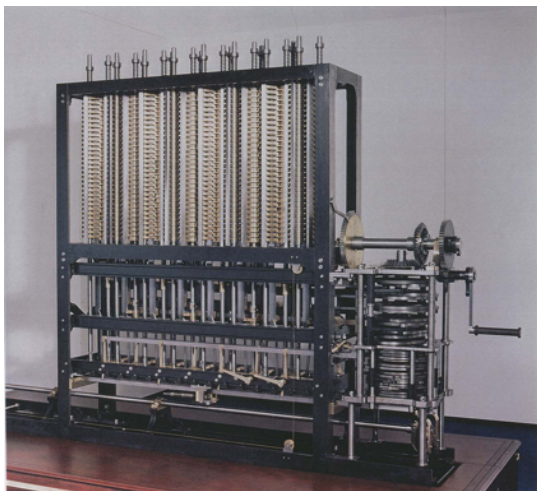

Немного истории


825 г., Абу Абдуллах Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми, ученый из Хорезма. Слово “алгоритм” скорее всего произошло от его фамилии.

1834 г., Аналитическая машина Чарльза Бэббиджа. По задумке автора является программируемым устройством для решения целого класса вычислительных задач. Ада Лавлейс описала первые программы для аналитической машины. Графиня Лавлейс считается первым в мире программистом.

Пример алгоритма: умножение сложением

$a \times b = a + a + a \dots + a$ (b раз)

Абстракция – важное понятие в программировании и информатике. Алгоритм можно рассматривать как абстрактную коробку, которая принимает данные, производит какие-то операции и “возвращает” результат.

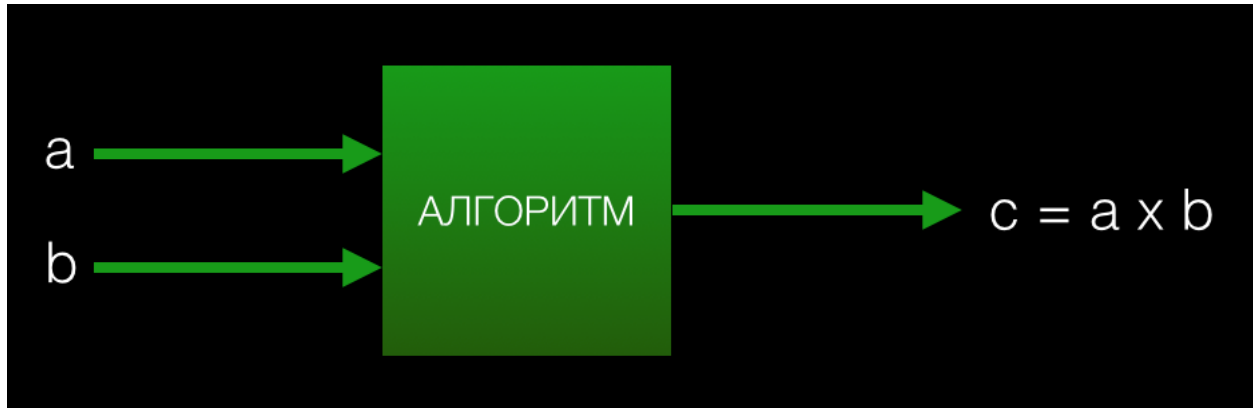

MULT-BY-ADD (a, b)

$c \leftarrow 0$

FOR each number from 1 to b

$c \leftarrow c + a$

RETURN c

Сортировка

Сортировка – важная задача, которая решается повсюду.

Bogosort

Глупый алгоритм сортировки, полагающийся на удачу.

BOGOSORT (A)

```
while not isSorted(A)
    shuffle(A)
```

Сортировка пузырьком (Bubble sort)

Сравниваем все соприкасающиеся пары чисел, меняем числа местами если нужно. Самые большие числа “поднимаются” (как пузырьки в сосуде воды) в верх (конец) списка.

BUBBLE-SORT (array A of n numbers)

```
for i = (n-1) to 1
    for j = 0 to (i-1)
        if A[j] > A[j + 1]
            swap A[j] with A[j+1]
```

(Видео: визуализация работы алгоритма сортировки пузырьком – <https://www.youtube.com/watch?v=Cq7SMsQBEUw>)

Анализ количества сравнений: для массива из n чисел:

$$(n-1) + (n-2) + \dots + 1$$

сравнений. Это

$$n(n-1) / 2 = n^2/2 - n/2$$

n^2 это самый “тяжелый” элемент выражения, он больше всего влияет на сумму при изменении n. Поэтому мы используем его для грубой оценки производительности алгоритма – $O(n^2)$.

Сортировка вставками (Insertion sort)

Похож на сортировку пузырьком. Составляем отсортированный массив в начале списка, добавляем по одному элементу в этот массив и находим для него нужное место.

INSERTION-SORT (list A of n numbers)

```
for i = 1 to n-1
    j = i
    while j > 0 and A[j] < A[j-1]
        swap A[j] with A[j-1]
        j = j-1
```

Худший случай, числа отсортированы в обратном порядке:
 $O(n^2)$ сравнений и перестановок

Лучший случай: числа отсортированы в правильном порядке:
 $O(n)$ сравнений и $O(1)$ перестановок

Средний случай:
 $O(n^2)$ сравнений и перестановок

(Видео: визуализация работы алгоритма сортировки вставками – <https://www.youtube.com/watch?v=8oJS1BMKE64>)

Модель вычислений RAM

- +, *, -, =, вызов, if – простая операция, 1 шаг
- циклы – комбинации простых операций
- обращение к памяти – 1 шаг

Дополнительно

Открытая лекция “Что такое алгоритмы” – <http://habrahabr.ru/post/173385/>

Ссылки

1. Визуализация алгоритмов сортировки (видео) <https://www.youtube.com/watch?v=kPRA0W1kECg>
2. Сравнительная визуализация алгоритмов сортировки <http://sorting.at/>
3. Еще одна визуализация с разными параметрами <http://www.sorting-algorithms.com/>
4. Статья про Чарльза Бэббиджа и его аналитическую машину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%91%D1%8D%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6
5. Аналитическая машина в музее компьютерной истории (+видео) <http://www.computerhistory.org/babbage/>

Урок 2

Идея “разделяй и властвуй”: разделить задачу на несколько более простых задач.

Линейный поиск: начать с начала и последовательно проверять числа.

Двоичный поиск (работает только в отсортированном массиве): разделить массив на две части, определить в какой из частей находится нужное число, перейти к нужной части, повторить операции.

Линейный поиск – примерно $n/2$ сравнений.

Двоичный поиск – примерно $\log_2(n)$ сравнений.

Для массива из 100 элементов

линейный поиск – 50.5 сравнений

двоичный поиск – 7.72

$\log_2(100) = 6.64$

Для массива из 1000 элементов

линейный поиск – 500.5 сравнений

двоичный поиск – 10.976

$\log_2(1000) = 9.96$

Сортировка слиянием (Merge sort)

1. Разделить массив на две части.
2. Продолжить делить каждую часть пополам пока не дойдем до n отсортированных массивов, каждый из которых состоит из одного элемента.
3. Сливать отсортированные массивы попарно.





```

MERGE-SORT (array A of n numbers)
for i = 1; i < n; i = 2i
    for j = 0; j < (n - i); j = j + 2i
        Merge(A[j], i, 2i)

```

```

MERGE (A, end1, end2)
i = 0, j = end1, k = 0, temp = []

```

```

while i < end1 AND j < end2
    if (A[i] < A[j])
        temp[k] = A[i]
        i = i + 1, k = k + 1
    else
        temp[k] = A[j]
        j = j + 1, k = k + 1

```

```

while i < end1
    temp[k] = A[i]
    i = i + 1, k = k + 1

```

```

while j < end2
    temp[k] = A[j]
    j = j + 1, k = k + 1

```




```


for (i = 0; i < end2; i = i + 1)
    A[i] = temp[i]

```

Big O



- Нас волнует масштабируемость
- Нужно описать увеличение работы с увеличением информации
- Будем использовать функции от n

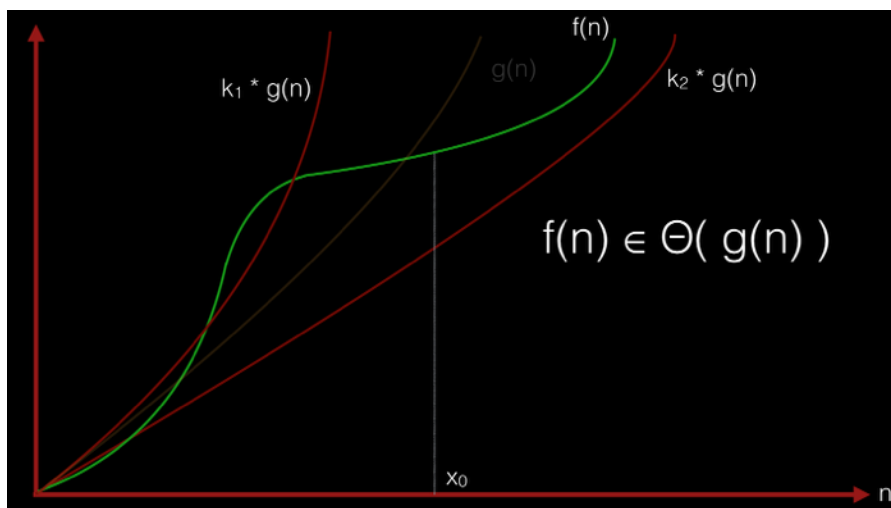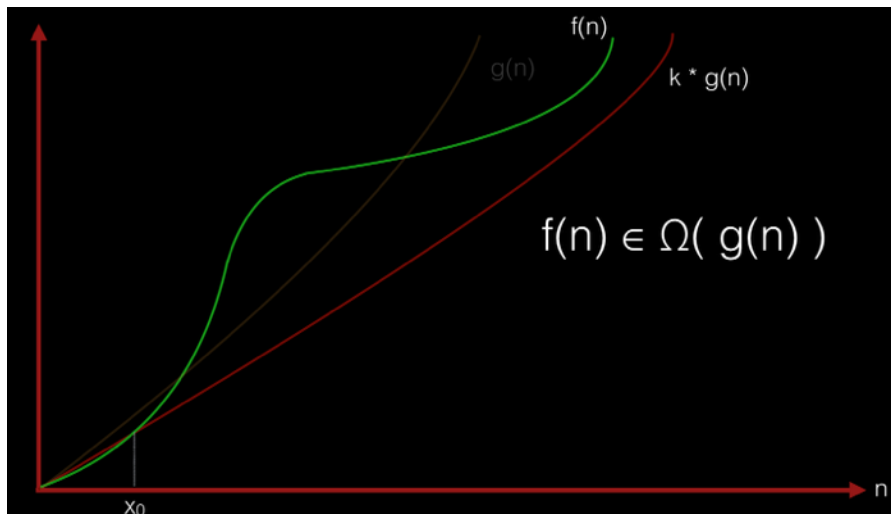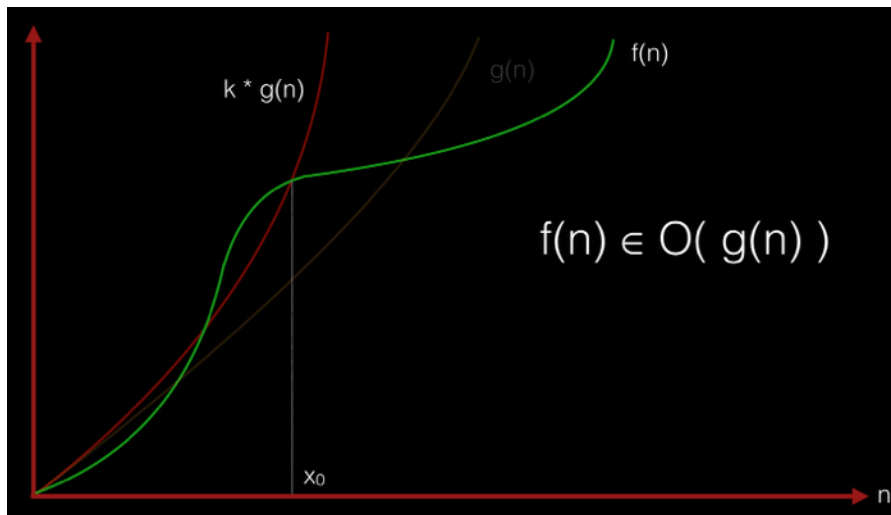

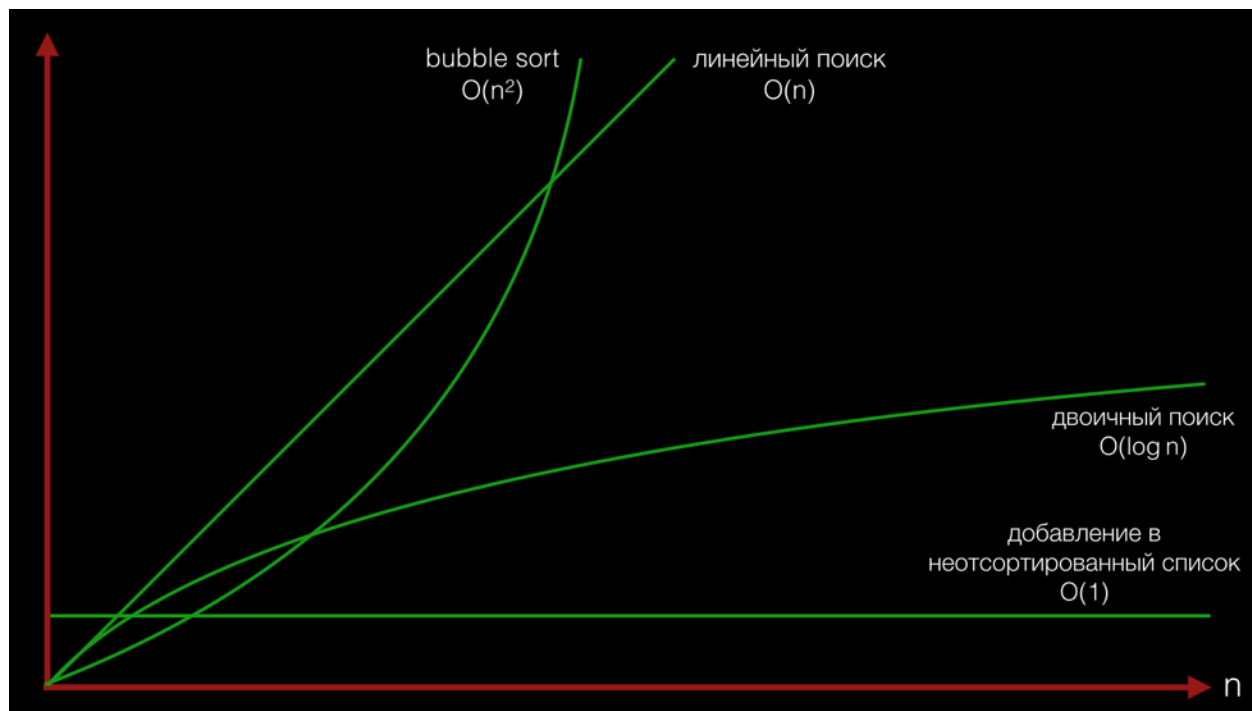

- Big O не позволяет предугадать или оценить производительность алгоритмов
- Big O определяет границу роста
- Big O позволяет классифицировать алгоритмы

Графы

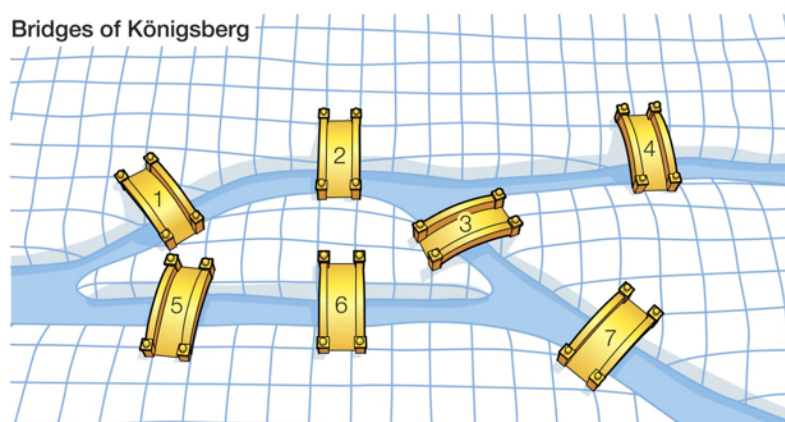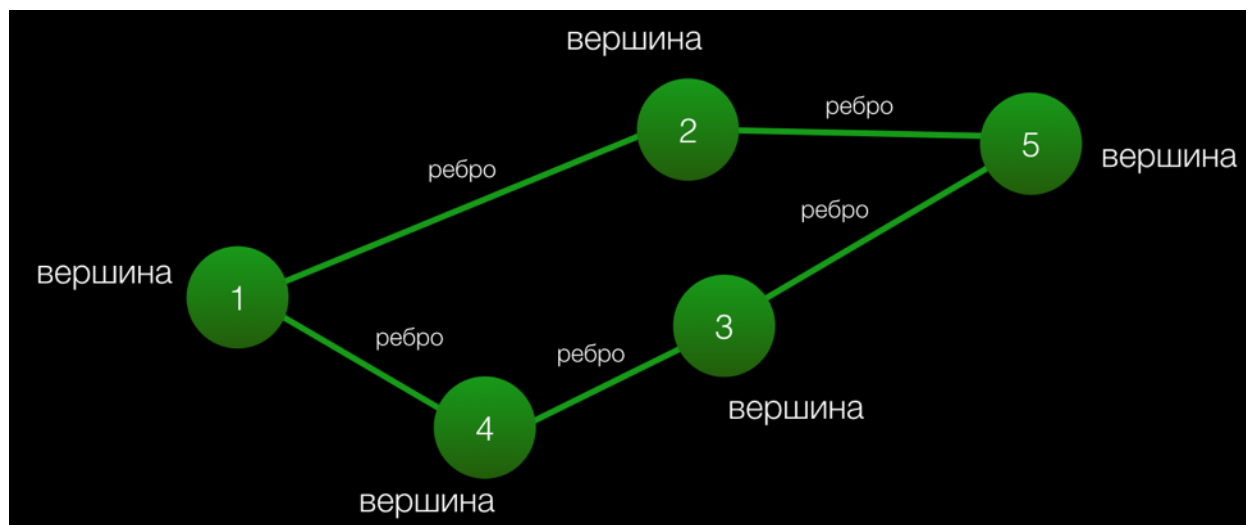


Проблема семи мостов Кенигсберга

Как можно пройти по всем семи мостам Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды?

Леонард Эйлер решил задачу в 1736 г. с помощью созданной им теорией графов.

Конструкцию можно смоделировать с помощью графа:

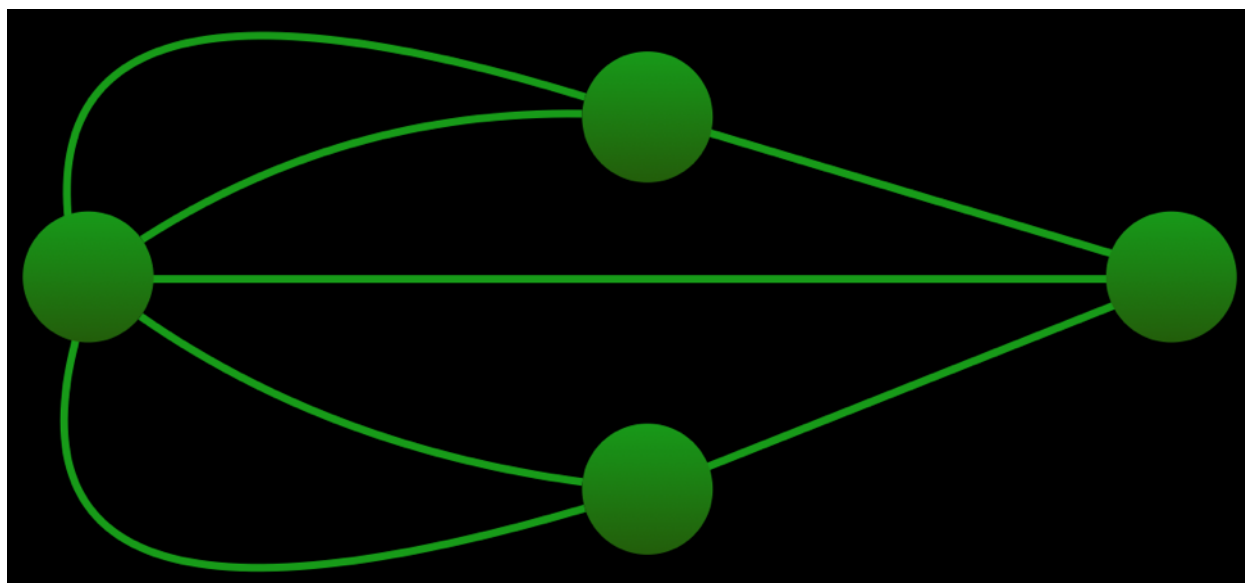


Эйлер пришел к следующим выводам:

- Число нечётных вершин (вершин, к которым ведёт нечётное число рёбер) графа должно быть чётно. Не может существовать граф, который имел бы нечётное число нечётных вершин.
- Если все вершины графа чётные, то можно, не отрывая карандаша от бумаги, начертить граф, при этом можно начинать с любой вершины графа и завершить его в той же вершине.
- Граф с более чем двумя нечётными вершинами невозможно начертить одним росчерком.

Так как в графе, моделирующем семь мостов Кенигсберга, четыре нечетные вершины, то **невозможно** пройти по всем мостам не проходя ни по одному из них дважды.

Алгоритм Дейкстры

для нахождения кратчайшего пути между двумя точками на взвешенном графе.

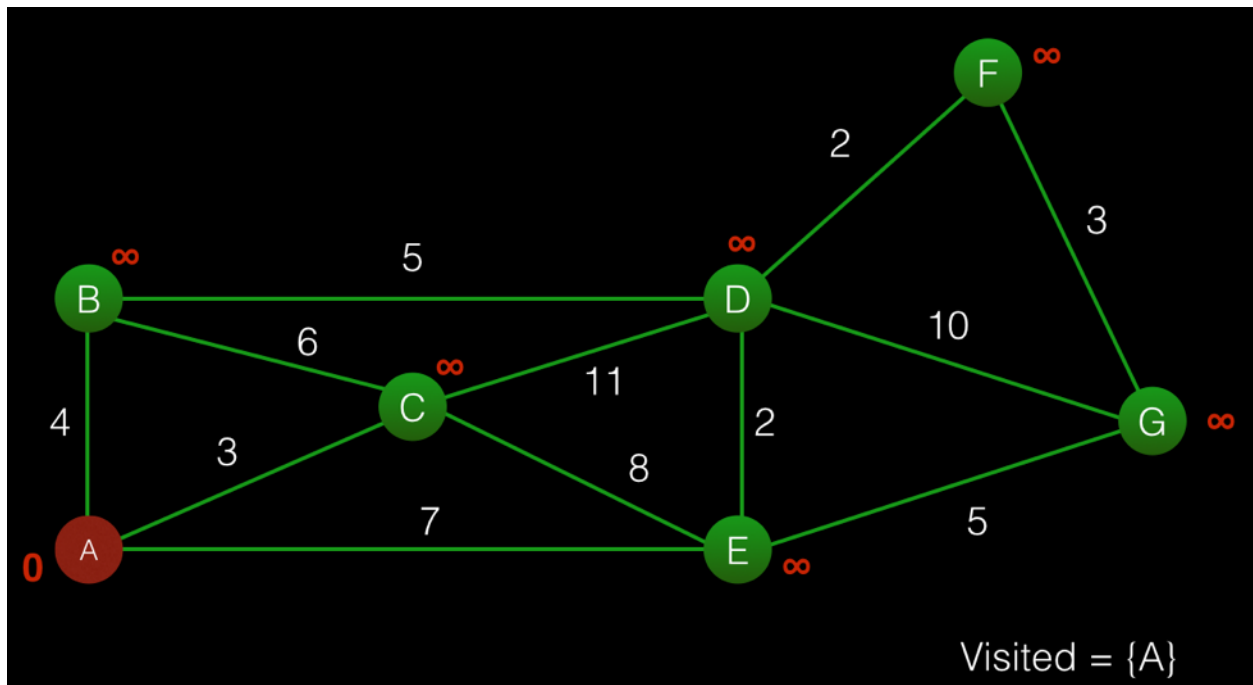

Нужно найти кратчайший (самый дешевый) путь от точки A до точки F. Начинаем в точке A. Каждой вершине приписываем цену. Пока мы не посетили ни одну вершину, всем приписываем бесконечную цену. В памяти держим множество посещенных вершин.

Считаем цену движения к каждой из ближайших не посещенных вершин (B, C, E). Сравниваем подсчитанную цену с уже записанной для этих вершин. Везде стоит бесконечная цена, поэтому заменяем ее на новую (4, 3 и 7, соответственно). Выбираем самую дешевую вершину и переходим к ней. Повторяем.

